

گیت شیشه ای سریع با ظاهری زیبا و طراحی بی نظیر برای استفاده در اماکن عمومی و پرتردد همچون مترو و نیز اماکن تشریفاتی و مجلل همچون سفارتخانه ها مناسب می باشد. یکی از مزیت های این محصول وجود چندین سنسور اپتیک با حساسیت بسیار بالا به منظور جلوگیری از برخورد باله ها با افراد می باشد. از دیگر ویژگی های این محصول می توان به حرکت نرم و بدون صدای باله ها اشاره نمود.

عبور افراد از این گیت به دو صورت محدود و آزاد می باشد که قابلیت اتصال به دستگاه کنترل تردد عبور به صورت دوطرفه یا یک طرفه را فراهم می نماید. در حالت اضطراری نیز باله ها به طور خودکار باز شده و امکان عبور از گیت فراهم خواهد شد.



کاربرد

- ثبت گزارش تردد افراد
- اتصال به سامانه حضور و غیاب
- کنترل نظم و ترافیک ورودی و خروجی
- جلوگیری از ورود و خروج افراد غیر مجاز به سازمان



ویژگی ها

- موتور ترکیه ای Kormas
- نمایشگر نوری بر روی بدنه
- سرعت بالا و عملکرد بدون صدا
- طراحی زیبا و مدرن (امکان طراحی سفارشی)
- امکان اتصال باتری اضطراری و ریموت کنترلر
- مکانیزم پیشرفته در عملکرد موتور و گیربکس
- قابلیت باز شدن خودکار در مواقع خطر و قطعی برق
- کیفیت بالای بدنه (شیشه و استیل ضد خش ۳۰۴)
- ۵ جفت سنسور نوری جهت جلوگیری از ضربه به افراد
- امکان نصب انواع دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب
- نمایشگر روی برد اصلی به منظور سهولت در اعمال تنظیمات





مشخصات فنی	
50/60 HZ- 110/220 V - 150 W	برق مصرفی
۲۰- الی ۶۸ درجه سانتی گراد	دمای استاندارد محیط عملکرد
۰ الی ۹۵ درصد	رطوبت استاندارد محیط عملکرد
داخلی / بیرونی (سرپوشیده)	محیط استاندارد عملکرد
مستقل	شاسی
سرعت ۰.۸ - ۱.۲ ثانیه در زمان حرکت (قابل تنظیم)	حداکثر حرکت باله ها
۵۵۰ میلی متر	عرض راهرو
۱۰۲۰ × ۳۰۰ × ۱۲۰۰ میلی متر ۱۵۰۰ × ۳۰۰ × ۱۰۲۰ میلی متر (سفارشی)	ابعاد بدنه بدون باله (ارتفاع، عرض، طول)
IP44	استاندارد حفاظتی
دارد (وضعیت باز : سبز / وضعیت بسته : قرمز)	نمایشگر وضعیت
Stainless Steel 304	جنس بدنه
شیشه با ضخامت ۱۲ میلی متر	جنس باله
شیشه (امکان سفارشی)	جنس کابینت فوقانی
مجهز به کنترل از راه دور، شمارنده، سیستم پیام صوتی، سنسور هشدار، باز شدن خودکار در زمان خطر و قطعی برق	سایر

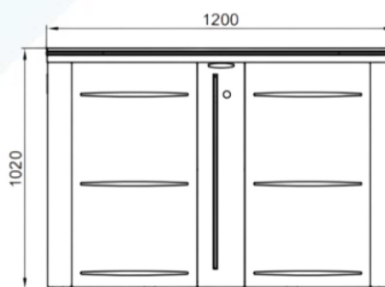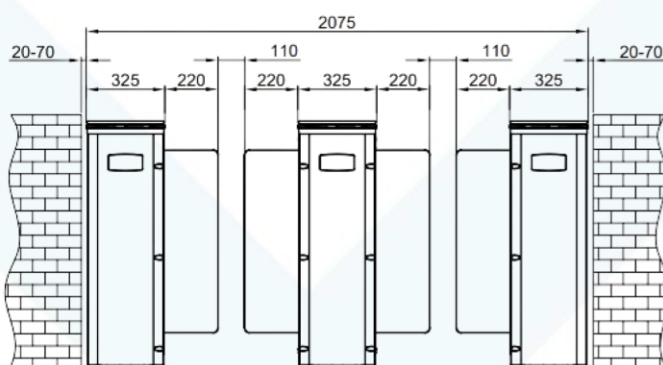

گیت شیشه ای سریع با ظاهری زیبا و طراحی بی نظیر برای استفاده در اماکن عمومی و پرتردد همچون مترو و نیز اماکن تشریفاتی و مجلل همچون سفارتخانه ها مناسب می باشد. یکی از مزیت های این محصول وجود چندین سنسور اپتیک با حساسیت بسیار بالا به منظور جلوگیری از برخورد باله ها با افراد می باشد. از دیگر ویژگی های این محصول می توان به حرکت نرم و بدون صدای باله ها اشاره نمود.

عبور افراد از این گیت به دو صورت محدود و آزاد می باشد که قابلیت اتصال به دستگاه کنترل تردد عبور به صورت دوطرفه یا یک طرفه را فراهم می نماید. در حالت اضطراری نیز باله ها به طور خودکار باز شده و امکان عبور از گیت فراهم خواهد شد.

کاربرد






- ثبت گزارش تردد افراد
- اتصال به سامانه حضور و غیاب
- کنترل نظم و ترافیک ورودی و خروجی
- جلوگیری از ورود و خروج افراد غیر مجاز به سازمان

ویژگی ها

- نمایشگر نوری بر روی بدنه
- سرعت بالا و عملکرد بدون صدا
- کیفیت بالای بدنه (استیل ضد خش ۳۰۴)
- طراحی زیبا و مدرن (امکان طراحی سفارشی)
- امکان اتصال باتری اضطراری و ریموت کنترلر
- مکانیزم پیشرفته در عملکرد موتور و گیربکس
- ۵ سنسور نوری جهت جلوگیری از ضربه به افراد
- قابلیت باز شدن خودکار در مواقع خطر و قطعی برق
- امکان نصب انواع دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب
- نمایشگر روی برد اصلی به منظور سهولت در اعمال تنظیمات



مشخصات فنی	
50/60 HZ – 110/220 V - 150 W	برق مصرفی
۲۰ - الی ۶۸ درجه سانتی گراد	دمای استاندارد محیط عملکرد
۰ الی ۹۵ درصد	رطوبت استاندارد محیط عملکرد
داخلی / بیرونی (سرپوشیده)	محیط استاندارد عملکرد
سرعت ۰.۸ - ۱.۲ ثانیه در زمان حرکت (قابل تنظیم)	حداکثر حرکت باله ها
۵۵۰ میلی متر	عرض راهرو
۱۲۰۰ × ۳۰۰ × ۹۰۰ میلی متر ۱۰۰۰ × ۳۰۰ × ۹۰۰ میلی متر (سفارشی)	ابعاد بدنه بدون باله (ارتفاع، عرض، طول)
IP44	استاندارد حفاظتی
دارد (وضعیت باز : سبز / وضعیت بسته : قرمز)	نمایشگر وضعیت
Stainless Steel 304	جنس بدنه
شیشه با ضخامت ۱۲ میلی متر	جنس باله
MDF	جنس کابینت فوقانی
مجهز به کنترل از راه دور، شمارنده، سیستم پیام صوتی، سنسور هشدار، باز شدن خودکار در زمان خطر و قطعی برق	سایر

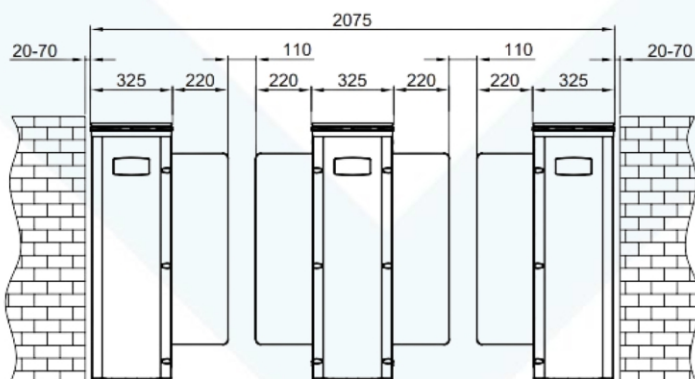

گیت شیشه ای سریع با ظاهری زیبا و طراحی بی نظیر برای استفاده در اماکن عمومی و پرتردد همچون مترو و نیز اماکن تشریفاتی و مجلل همچون سفارتخانه ها مناسب می باشد. یکی از مزیت های این محصول وجود چندین سنسور اپتیک با حساسیت بسیار بالا به منظور جلوگیری از برخورد باله ها با افراد می باشد. از دیگر ویژگی های این محصول می توان به حرکت نرم و بدون صدای باله ها اشاره نمود.

عبور افراد از این گیت به دو صورت محدود و آزاد می باشد که قابلیت اتصال به دستگاه کنترل تردد عبور به صورت دوطرفه یا یک طرفه را فراهم می نماید. در حالت اضطراری نیز باله ها به طور خودکار باز شده و امکان عبور از گیت فراهم خواهد شد.

کاربرد

- ثبت گزارش تردد افراد
- اتصال به سامانه حضور و غیاب
- کنترل نظم و ترافیک ورودی و خروجی
- جلوگیری از ورود و خروج افراد غیر مجاز به سازمان

ویژگی ها

- دارای نمایشگر LED
- درب شیشه ای دوجداره
- موتور ترکیه ای Kormas
- دارای آنتی تراپ قدرتمند
- سرعت بالا و عملکرد بدون صدا
- دارای LED رونده بر روی بدنه
- طراحی زیبا و مدرن (امکان طراحی سفارشی)
- امکان اتصال باتری اضطراری و ریموت کنترلر
- مکانیزم پیشرفته در عملکرد موتور و گیربکس
- قابلیت باز شدن خودکار در مواقع خطر و قطعی برق
- کیفیت بالای بدنه (شیشه و استیل ضد خش ۳۰۴)
- ۷ جفت سنسور نوری جهت جلوگیری از ضربه به افراد
- امکان نصب انواع دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب
- نمایشگر روی برد اصلی به منظور سهولت در اعمال تنظیمات





مشخصات فنی	
50/60 HZ- 110/220 V - 150 W	برق مصرفی
۲۰- الی ۷۰ درجه سانتی گراد	دمای استاندارد محیط عملکرد
۰ الی ۹۵ درصد	رطوبت استاندارد محیط عملکرد
داخلی / بیرونی (سرپوشیده)	محیط استاندارد عملکرد
مستقل	شاسی
سرعت ۰.۸ - ۱.۲ ثانیه در زمان حرکت (قابل تنظیم)	حداکثر حرکت باله ها
۵۵۰ میلی متر	عرض راهرو
۱۵۰۰ × ۳۰۰ × ۱۰۲۰ میلی متر ۱۲۰۰ × ۳۰۰ × ۱۰۲۰ میلی متر (سفارشی)	ابعاد بدنه بدون باله (ارتفاع، عرض، طول)
IP44	استاندارد حفاظتی
دارد (وضعیت باز : سبز / وضعیت بسته : قرمز)	نمایشگر وضعیت
Stainless Steel 304 استیل دودی	جنس بدنه
شیشه با ضخامت ۱۲ میلی متر	جنس باله
شیشه (امکان سفارشی)	جنس کابینت فوقانی
مجهز به کنترل از راه دور، شمارنده، سیستم پیام صوتی، سنسور هشدار، باز شدن خودکار در زمان خطر و قطعی برق	سایر

